

A 13101 / 92

Auflagen zur Bewilligung der Liegeboxentrennbügel Typ GLS 07012

1. Gemäss Auflagen zur Bewilligung von Liegeboxentrennwänden für Rindvieh vom 17. August 1983 (A 97/37).
2. Es dürfen keine Schrauben vorstehen, an denen sich die Tiere verletzen können.

Auflagen zur Bewilligung von Liegeboxen-Trennbügeln für Rindvieh

Die Massangaben gelten für Tiere von 135 cm \pm 5 cm Widerristhöhe.

1. Die Bodenfreiheit zwischen der Liegefläche und dem Trennbügel muss 40 cm betragen (Anhang 1 Tabelle 11 TSchV).
2. Um das Vorrutschen der Tiere im Liegen zu verhindern, ist die Liegefläche nach vorne durch eine Vorrichtung (Bugkante, Kopfkasten) zu begrenzen; bei wandständigen Boxen muss diese Begrenzung mindestens 45 cm von der Wand entfernt sein (für Kühe mit einer Widerristhöhe von über 140 cm bis 145 cm: mindestens 55 cm).
3. Kotkante und Bugkante oder Kopfkasten sind tierseitig abzurunden und dürfen die Liegefläche um nicht mehr als 10 cm überragen.
4. Die Länge der Liegefläche muss mindestens 185 cm betragen.
5. Die vordere Abstützung der Liegeboxen-Trennbügel muss bei wandständigen Boxen entweder ganz an der Wand oder aber mindestens 45 cm davon entfernt angebracht sein.
6. Gegenständige Boxen müssen durch ein Frontröhr oder eine Stirnwand voneinander getrennt sein. Diese Abtrennung muss sich in der Mitte zwischen den gegenüberliegenden Boxen befinden und eine Bodenfreiheit von 60 bis 70 cm aufweisen.
7. Einbaupläne und Massangaben müssen der Tierschutzverordnung und den oben aufgeführten Auflagen angepasst werden und sind dem Tierhalter mit einer Gebrauchsanweisung schriftlich bekanntzugeben.

Tänikon, 16. September 1997 Os/Vh/re-800.7


Revidierte Fassung der Auflagen A 83/155 vom 17. August 1983

Tänikon, 23. März 1992
822.000


Ausführungsbeispiele von Liegeboxen

Illustration zu "Auflagen zur Bewilligung von Liegeboxen-Trennbügeln für Rindvieh" (A 97/37)

A. Wandständige Boxe: Ausführungsbeispiel mit Strohmatratze

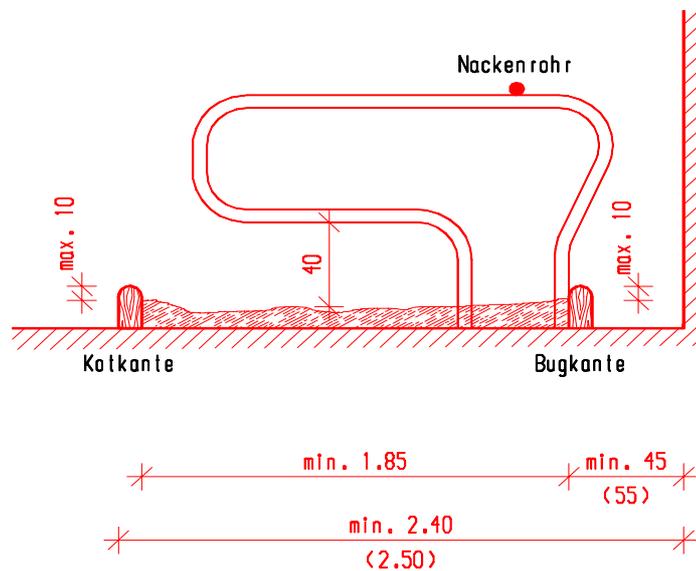

B. Gegenständige Boxen

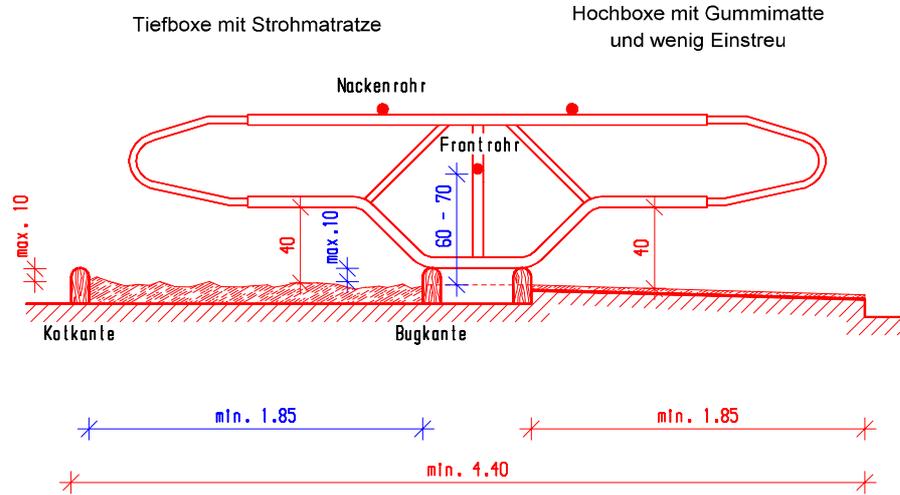

Tänikon, 16. September 1997 Os/re-800.7