



A 66072 / 23*

Auflagen zur Bewilligung der Standard Voletage, verschiedene Typen

Die Voliere Standard Voletage wird in zwei verschiedenen Breiten (1.80 m und 2.06 m) sowie in der Variante hochgestellt oder bodenständig angeboten. Die Anzahl der Halbetagen kann variieren.

Folgende Masse gelten für die Besatzdichteberechnung:

Standard Voletage 2.06

Gitterflächen¹

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.06 m
2. Gitterflächen oben (Halbetagen) (Breite): 0.84 m
3. Lattenrostebene oben (Breite): 0.84 m

Sitzstangen

- Sitzstangen auf Gitterfläche: 12 Sitzstangen
- Sitzstangen Lattenrost: 6 Sitzstangen

Standard Voletage 1.80


Gitterflächen¹

- Gitterfläche unten (Breite): 1.80 m
- Gitterflächen oben (Halbetagen) (Breite): 0.70 m
- Lattenrostebene oben (Breite): 0.70 m


Sitzstangen

- Sitzstangen auf Gitterfläche: 12 Sitzstangen
- Sitzstangen Lattenrost: 6 Sitzstangen

¹Die lichte Höhe oberhalb der Gitterflächen kann 45 cm betragen (Abweichung von den in Anhang 1, TSchV aufgeführten Mindestanforderungen).

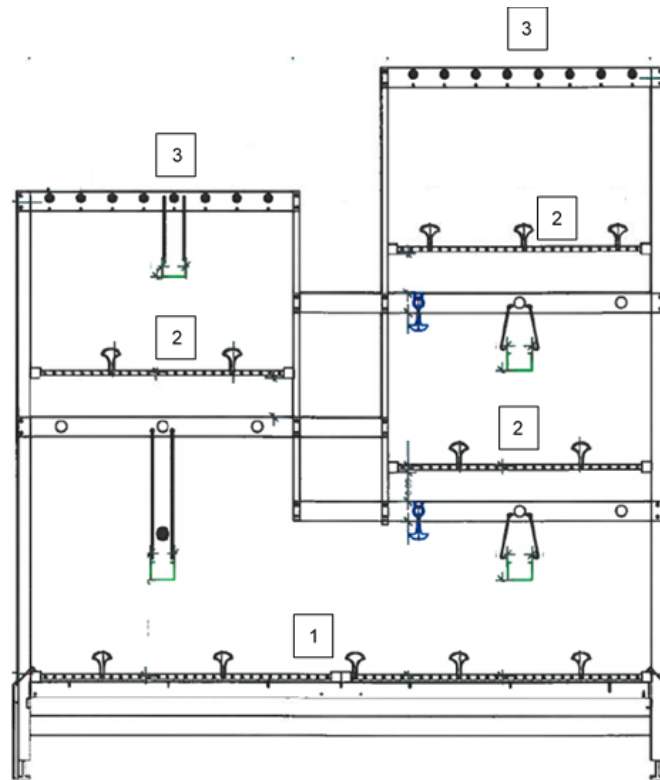

Beispiel: Standard Voletage Variante 2.06, bodenständig mit 3 Halbetagen

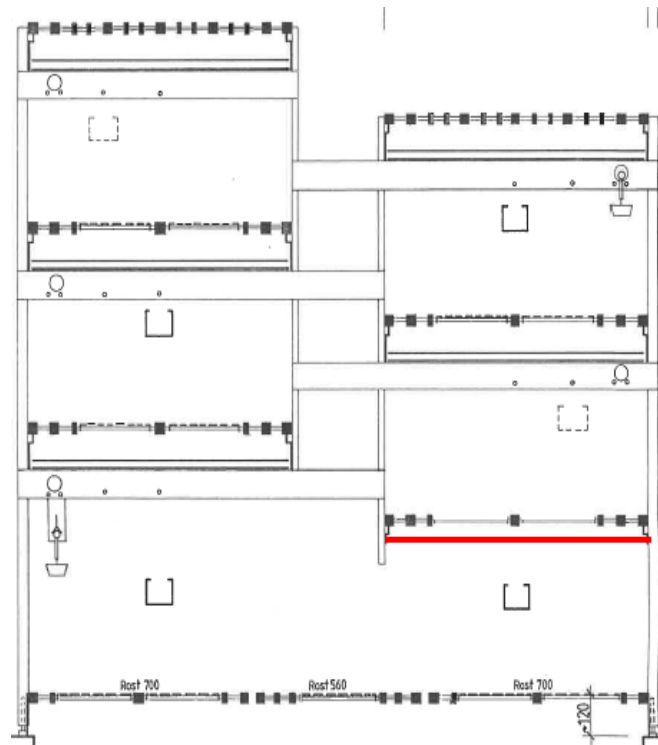

Beispiel: Standard Voletage Variante 1.80, bodenständig mit 6 Halbetagen. Die Sitzstangenebene (rot unterstrichen) darf für Einrichtungen bis 2015 als begehbare Fläche angerechnet werden.

Alle Varianten

Fütterungseinrichtungen²

- Zwei Futtertröge unten, beide Seiten
- Zwei Futtertröge oben, beide Seiten

²Die Anzahl Futtertröge kann je nach Anzahl Halbetagen variieren.

Nest

- Diese Voliere muss mit einem bewilligten Legenest kombiniert werden.

*Ersetzt die Auflagen vom 23.6.2022