



A 66118 / 22*

Auflagen zur Bewilligung der Volierensysteme Alterna 304 und 411 für Legehennen

Folgende Masse gelten für die Besatzdichteberechnung:

Alterna 304


Gitterflächen

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.00 m
2. Gitterfläche oben (Breite): 2.00 m
3. Anfluggitter Voliere: 1.15 x 0.35 m

Sitzstangen- Fütterungsebenen

4. Sitzstangen-Fütterungsebene oben (Breite): 2.00 m x 0.5

Sitzstangen – 14 Sitzstangen (zusätzliche Anflugstangen an der Volierenseite sind möglich)

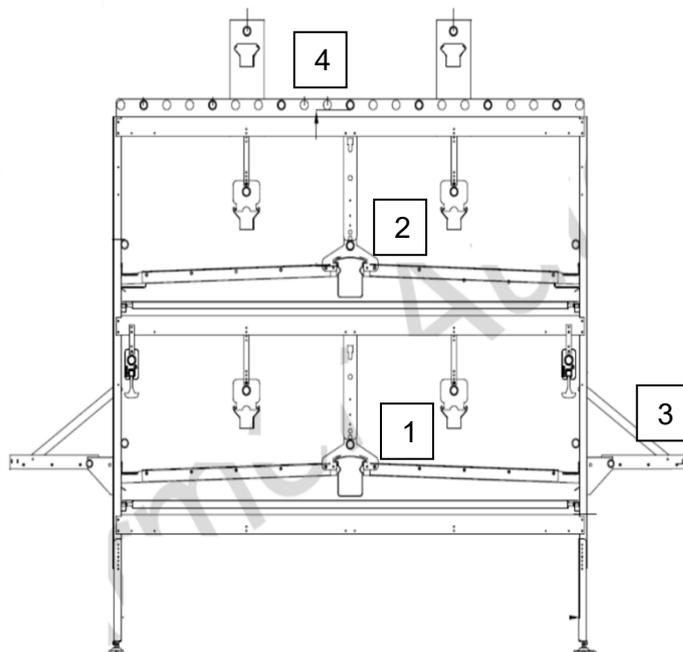


Alternativa 411

Gitterflächen

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.00 m
2. Gitterfläche Mitte (Breite): 2.00 x 0.7 m
3. Gitterfläche oben (Breite): 2.00 m
4. Lattenrostebene oben (Breite): 1 x 0.93 m und 1 x 63 cm
5. Anfluggitter Voliere: 1.15 x 0.35 m

Sitzstangen – 18 Sitzstangen (zusätzliche Anflugstangen an der Volierenseite sind möglich)

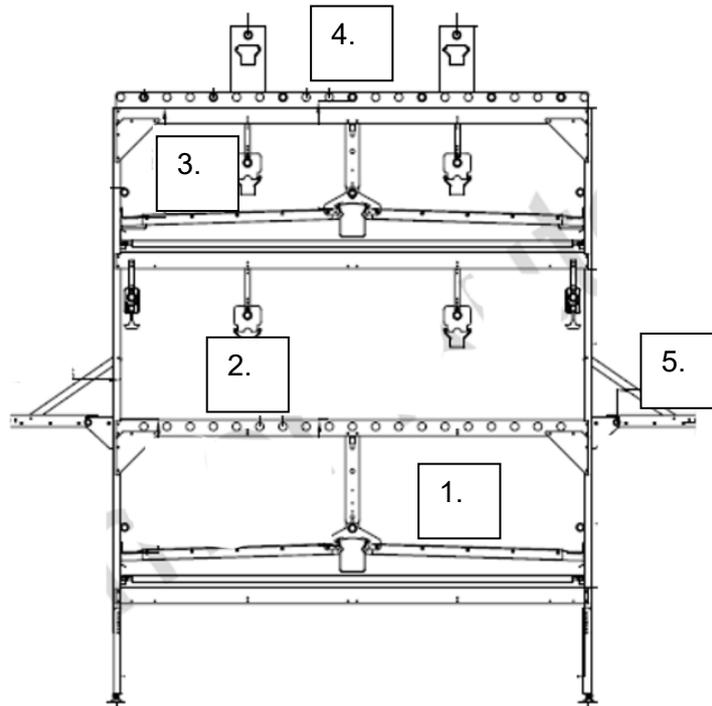

Beide Varianten

Fütterungseinrichtungen

- Zwei Futtertröge unten, zwei Seiten
- Zwei Futtertröge Mitte, zwei Seiten
- Zwei Futtertröge oben, zwei Seiten
(verschiedene Varianten der Fütterungseinrichtungen sind möglich)

Abstand zur Stallwand

- Der Abstand zwischen dem äussersten Volierenteil inklusive Rampen und der Stallwand muss mindestens 1 m betragen.

Nest

- Diese Voliere muss mit einem bewilligten Legenest kombiniert werden.

*Ersetzt die Auflagen vom 19.12.2013