



**A 66151 / 22\***

## **Auflagen zur Bewilligung des Volierensystems Farmtec 2500-111 für Legehennen**

Folgende Masse gelten für die Besatzdichteberechnung:

### **Gitterflächen**

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.44 m
2. Gitterfläche Mitte (Breite): 1.80 m
3. Gitterfläche oben (Breite): 1.94 m
4. Lattenrostebene oben (Breite) in Rot: 2 x 0.65 m

### **Sitzstangen (in Blau)**

- Anzahl Sitzstangen gesamt: 16
- Zuzüglich Anflugsitzstangen auf beiden Seiten: Länge x Anzahl

### **Nest**

- die Voliere muss mit einem bewilligten Legenest kombiniert werden.

### **Fütterungseinrichtungen**

- Zwei Futtertröge unten, zwei Seiten
- Zwei Futtertröge Mitte, zwei Seiten
- Zwei Futtertröge oben, zwei Seiten\*


### **Rampen**

- Rampen müssen auf der vom Legenest abgewandten Volierenseite über die komplette Länge der Voliere eingebaut werden. Die Rampen verlaufen jeweils über zwei Volierensektionen mit zwei freien Sektionen dazwischen.
- Auf der dem Nest zugewandten Volierenseite muss die Zirkulation über Anflugbalkone und/oder Rampen gewährleistet werden.
- Rampen und Anflugbalkone müssen den Tieren stets zugänglich sein.

### **Abstand zur Stallwand**

- Der Abstand zwischen dem äussersten Volierenteil inklusive Rampen und der Stallwand muss so breit wie möglich sein, mindestens aber 1 m.

\* Die dritte Fütterung ist optional.

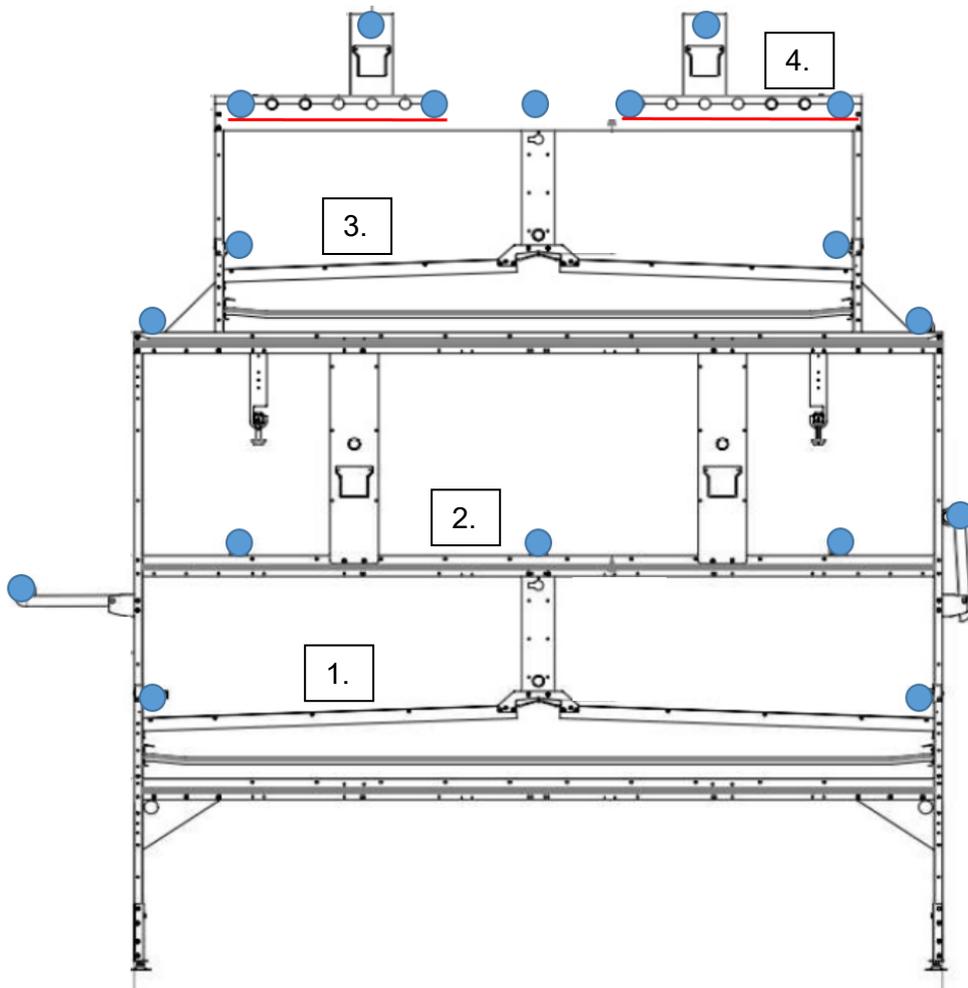

\*Ersetzt die Auflagen vom 6.12.2021