



**A 66166 / 22\***

## **Auflagen zur Bewilligung von Voliere Farmtec 2500-211 und 2200-211 mit durchgehendem Lattenrost**

Folgende Masse gelten für die Besatzdichteberechnung:

### **Gitterflächen**

1. Gitterfläche unten (Breite): 2.45 m
2. Gitterfläche oben (Breite): 1.95 m
3. Anfluggitter Nester (Breite): 2 x 0.36 m
4. Lattenrostebene (Breite): 1.90 m (in Rot auf Plan)

### **Sitzstangen (in Blau)**

- Anzahl Sitzstangen oben: 7 Sitzstangen
- Anzahl Sitzstangen Seiten: 8 Sitzstangen
- Anflugsitzstangen auf beiden Seiten: 3.75 m (x Anzahl im Stall vorhanden)

### **Nestfläche**

- Die Nestfläche des Legenests beträgt 0.63 m<sup>2</sup> (0.53 x 1.18 m). Diese Nestfläche muss mit der Anzahl Nester im Stall multipliziert werden, um auf die gesamte Nestfläche zu kommen.

### **Fütterungseinrichtungen**


- Zwei Futtertröge unten, zwei Seiten
- Zwei Futtertröge oben, zwei Seiten

### **Rampen**

- Rampen müssen auf beiden Volierenseiten und über die komplette Länge der Voliere in einem Abstand von mindestens jeder zweiten Volierensektion wie folgt angebracht werden:
  - Von der Einstreu zur oberen Gitterfläche (lange Rampe auf Plan)
  - Zu diesen Rampen um eine Volierensektion versetzt angebracht: zusätzliche Rampen ab der oberen Gitterfläche bis zur oberen Lattenrostebene (kurze Rampen auf Plan)
- Rampen müssen den Tieren stets zugänglich sein.

### **Abstand zur Stallwand und zwischen Volieren für Neu- und Umbauten**

- Der Abstand zwischen dem äussersten Volierenteil inklusive Rampen und der Stallwand muss so breit wie möglich sein, mindestens aber 1 m.

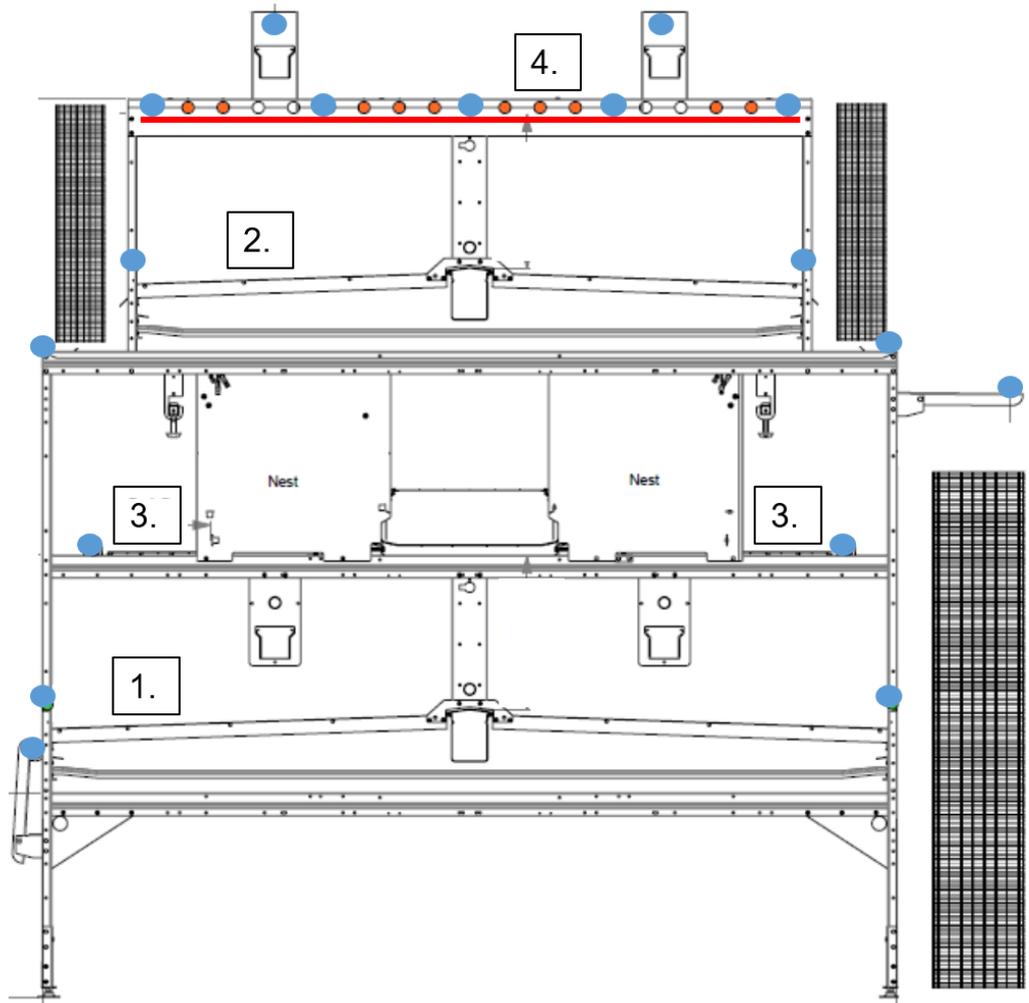

\* Ersetzt die Auflagen vom 19.07.2021.